

纽飞尔德照明
ニューフィールド照明

昆山市開發区前進東路858号金泰國際センター
連絡先：吴倪倪15052902550

昆山協力工場



组装 & 测试

老化 & 包装



▶ **スーパー直管LED**

日本にて特許出願中



比一般LED灯管再节能50%
従来のLEDより更に50%の節電効率

超级灯管参数介绍



灯管长度：1.2米

灯头型号：T8

功率：8W

功率因数：0.5-0.95可选

(0.5为无频闪) (0.95为低频闪)

显色指数Ra>78

色温：3000-6500K可选

材质：半铝半塑

实际光效：200LM/W以上

采用定制发光芯片及封装支架（日本特許出願中）

芯片型号2835，数量144颗

铝基板采用高发光油墨材料

PC罩透光率90%以上(日本特許出願中)

独自的光学配光设计，出光效果更加精准

散热铝型材温度低于30°，良好的散热效果


产品质保三年，实际寿命5年以上

1万小时零光衰

每天24小时亮灯一年以内即可回收投资成本

单支超级灯管的照度

光通输出:756.3 lm

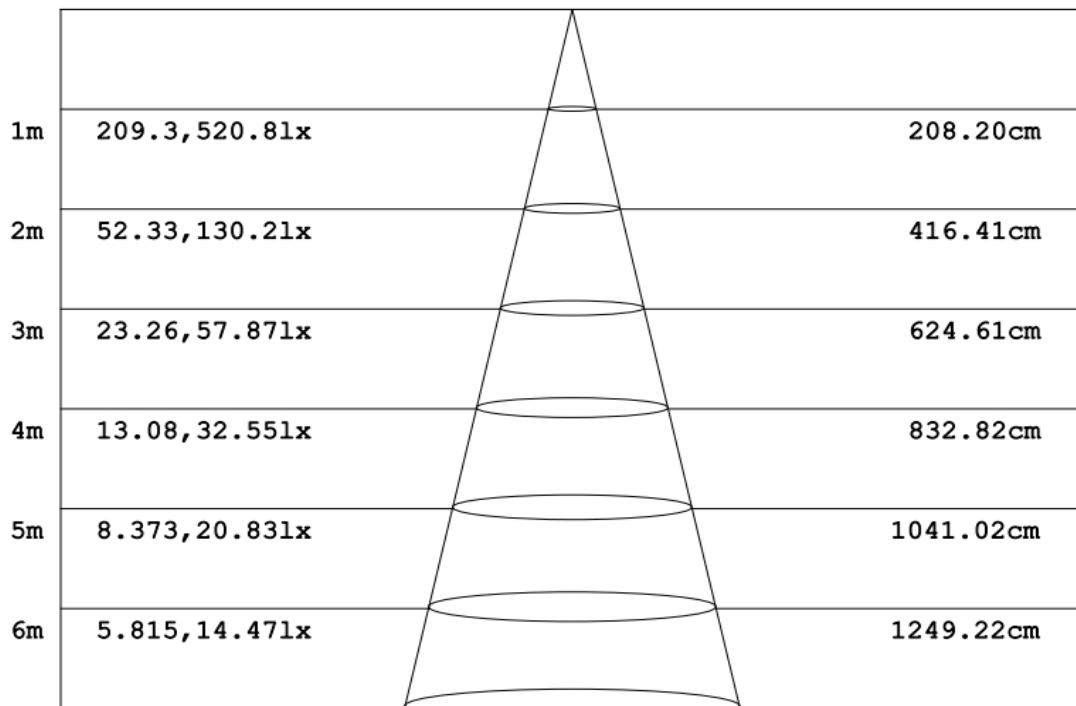

超级灯管与普通LED灯管节能对比表

型号	型号	功率	亮灯时间	电费单价 (元)	一年电费 (元)	寿命	光衰
普通LED灯管	T8	18W	24小时	0.8	126	2年	1万小时 10%
超级灯管	T8	8W	24小时	0.8	56	5年以上	1万小时无光衰
节能		节能率 56%			年节省 70		